


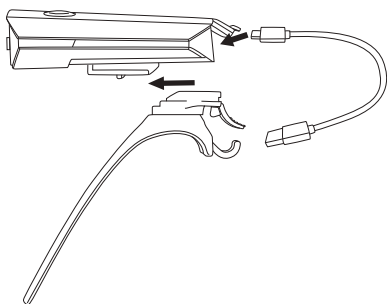
OBSAH BALENÍ

Art. 452031
SPECIFIKACE

Dioda: 1x vysoce výkonná bílá dioda 200LM
 Univerzální plastový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm
 Světelný tok v lumenech: 200LM
 Počet módů: 5, 3 funkce svícení + 2 funkce blikání
 Baterie: integrovaná Li-Pol 3.7V 900mAh, nabíjení přes USB-C
 Výdrž baterie: 3 - 10 h (dle zvoleného režimu)
 Doba nabíjení: 3 h, včetně indikace stavu baterie a nabíjení
 Nabíjení: přes USB-C
 Velikost: délka: 88 mm, šířka: 36 mm, výška: 24 mm
 Materiál: plast
 Hmotnost včetně držáku: 60 g
 Stupeň voděodolnosti: IPX4

INSTALACE

NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel / nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel / nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.


OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE
VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ


Stiskněte tlačítko po dobu dvou sekund pro zapnutí/vypnutí

FUNKCE

Stiskněte tlačítko pro změnu módu
 100% konstantní svícení
 50% konstantní svícení
 25 % konstantní svícení
 denní svícení
 kolísavé svícení

VÝDRŽ BATERIE

100% konstantní svícení - 3 h
 50% konstantní svícení - 5 h
 25 % konstantní svícení - 10 h
 denní svícení - 6 h
 kolísavé svícení - 6 h


UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chraňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím.

Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.bike.

Prohlášení o shodě je dostupné na Force.bike.



FORCE.BIKE

Dovozce/Výrobce, Importer/Producer
 KCK Cykloport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcykloport.cz, www.force.bike
 Země původu Čína / Made in China

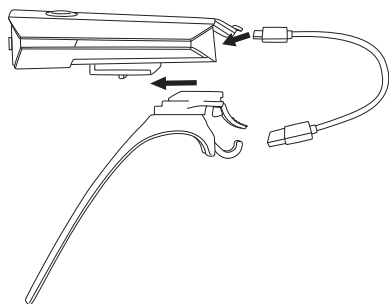
PACKAGE CONTENTS

Art. 452031
SPECIFICATION

Diodes: 1x high-performance white diode 200LM
 Universal plastic holder for handlebars 22,2 - 31,8mm
 Light intensity in lumens: 200LM
 Functions: 5, 3 functions of lighting + 2 flashing modes
 Battery life: 3 - 10 h (depends on the selected mode)
 Charging time: 3 h
 Battery type: integrated Li-Pol 3.7V 900mAh, USB-C charging
 Charging: USB-C charging, battery status and power charging indicator
 Size: length: 88 mm, width: 36 mm, height: 24 mm
 Material: plastic
 Light weight including holder: 60 g
 Waterproof level: IPX4

INSTALLATION

BATTERY CHARGING


Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.


OPERATION/ BATTERY LIFE

OFF/ON
 Press the button for two seconds to switch on/off

FUNCTION
 100% Brightness
 50% Brightness
 25% Brightness
 Flash
 Breath flash

BATTERY LIFE
 100% Brightness - 3 h
 50% Brightness - 5 h
 25% Brightness - 10 h
 Flash - 6 h
 Breathe flash - 6 h


NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.bike.



KCK CykloSPORT-Mode s.r.o.

BARTOŠOVA 348
765 02 OTROKOVICE

IČO: 18 55 97 51

DIČ: CZ18 55 97 51



Declaration of Conformity

Subject of the statement: Lights, lights rear, charger.

Producer KCK CYKLOSPORT-MODE S.R.O., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice, IČ: 18559751

This statement was issued by the producer.

Products above are in the conformity with:

- a government regulation Nr. 481/2018 Sb. regarding restriction of using some of safety matters at electric and electronic devices
- EU regulation 2011/65 EU about restriction of using some of dangerous matters in electric and electronic devices (RoHS)
- government regulation 117/2016 Sb. about considering conformity of products from the view of electromagnetic compatibility at their supply on the market
- EU regulation 2014/30 EU about electromagnetic compatibility

At considering conformity was proceed according to section 12, article 3 of the law Nr. 22/1997 Sb. in a valid meaning.

In Otrokovice 1.1.2018

Elaborated by:
Ing. Andrea Kmentová
General manager